モトローラ S305

クイックスタートガイド

目次

はじめに

ブルートゥース･ワイヤレスステレオヘッドセット モトローラ S305は、洗練されたボディデザインに高品質な音楽再生環境を提供します。MP3プレイヤー、パソコン、または音楽携帯電話などのブルートゥース対応機器から再生される音楽を聴くことができます。

- **ワイヤレス操作**—S305の分りやすいボタンで、音楽再生や電話の通話などをワイヤレスで操作できるため、いつでもどこでも操作が可能です。
- **抜群の装着感**—S305はネックバンドスタイルです。抜群の着け心地を提供するS305は、音楽をよりよく楽しめるための理想的な装着感です。
- **安定した接続性**—クリアな音声でのハンズフリー通話が可能です。

注意：本製品をご使用になる前に、小冊子「保証書および安全上のご注意」をお読みになり、その指示をお守りください。

ご使用になる前に

各部の名称を紹介します。
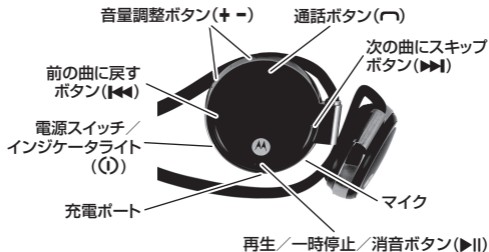
充電する

モトローラ製の充電器を使用し、ヘッドセットのバッテリーを充電してください。

❶ ヘッドセットの充電ポートに充電器を接続します。

バッテリーの充電中はインジケータライトが赤色で点灯します。バッテリーが完全に充電されると、インジケータライトが緑色に変わります。

❷ 充電器を取り外します。

注意：バッテリーは、ヘッドセットを使用する限り繰返し使用できます。本体からバッテリーを取り外さないでください（リサイクル業者を除く）。外したり交換したりすると、製品を損傷します。

電源をONまたはOFFにする

ヘッドセットをONにするには、インジケータライトが緑色に点灯するまで ⏻ スイッチを押し続けます。電源が入ると電源ONの音が聞こえます。

注意：充電中は電源がONになりません。

注意：ヘッドセットを５分以上操作しないと、省電力のため電源が自動的に切れます。

ワイヤレスで接続する

ブルートゥースワイヤレス通信で、音楽を聴いたりハンズフリーで通話したりするには、ヘッドセットとブルートゥース対応の電話機や音楽再生機をペアリングします。「ペアリング」とは、2つのブルートゥース対応機器をワイヤレスで接続することです。

1. これまでにペアリングした、お手持ちのヘッドセットとブルートゥース機器の電源をすべてOFFにします。
2. ブルートゥース対応の電話機／音楽再生機のブルートゥース通信をONにします。
3. インジケータライトが緑色に点灯するまで、ヘッドセットの(I)ボタンを押し続けます。

   ヘッドセットがブルートゥース機器検索モードになり、インジケータライトが赤色と緑色で交互に点滅します。
4. 電話機または音楽再生機をブルートゥース検索モードに設定します。
5. 電話機または音楽再生機側の検索結果から「**Motorola S305**」を選択します。
6. 「**OK**」または「**Yes**」を選択します。ヘッドセットが電話機または音楽再生機とペアリングされます。
7. パスキーの入力を要求された場合は、「**0000**」と入力します。

ワイヤレスで接続する

ヘッドセットが電話機や音楽再生機とペアリングされると、インジケータライトが緑色で3秒ごとに点滅します。

接続状況：

点滅回数	**意味**
1	電話機と音楽再生機の両方
2	音楽再生機のみ
3	電話機のみ
4	接続不可　P.6「ワイヤレスで接続する」の各操作を行う

再接続

ヘッドセットとブルートゥース機器が正常にペアリングされたら、以降はこの手順を繰り返す必要はありません。

ご使用になるたびに、ヘッドセットの電源がONになっていること、および電話機／音楽再生機のブルートゥース機能がONになっていることを確認してください。ヘッドセットと電話機／音楽再生機は自動的に接続されます。

ワイヤレスで接続する

接続の確認

ヘッドセットと電話機／音楽再生機の接続が正常に行われたか確認してください。

ハンズフリー通話を行う

1. ヘッドセットを耳に掛けます（P.16「ヘッドセットを装着する」を参照してください）。
2. 相手の電話番号を入れ、電話機の通話ボタンを押します。

電話機とヘッドセットが正常に接続されていると、呼出音が聞こえます。

音楽を再生する

1. ヘッドセットを耳に掛けます（P.16「ヘッドセットを装着する」を参照してください）。
2. 電話機／音楽再生機で音楽を再生します。

音楽再生機とヘッドセットが正常に接続されていると、ヘッドセットより音楽が聞こえます。

音楽を再生する

リモコン機能付き（AVRCP対応）のブルートゥース音楽再生機から曲をワイヤレスで再生する場合は、ヘッドセットの再生ボタンを使用できます。

音楽再生機がリモコン機能に対応していない場合は、再生機側で曲を操作しながらご使用いただけます。

注意：音楽再生機によっては、⏮を連続して2回押さないと、前の曲に戻れない場合があります。再生機固有の操作については、その再生機の取扱説明書をお読みください。

音量を調整する

音量を調節するには、✚と━を使用します。

音量が最大または最小になると、ヘッドセットから2連続信号音が聞こえます。

注意：再生機側の音量を調整しても、ヘッドセットの音量が変わらない場合があります。

ハンズフリー通話

電話の操作

ハンズフリー通話時は、以下のボタンとインジケータライトを使用します。
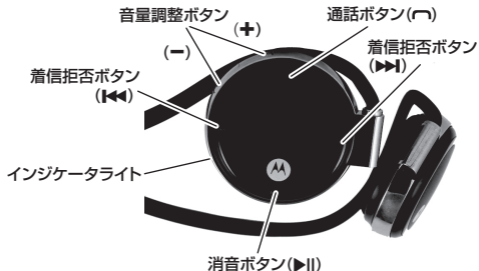
注意：

- 電話機または、ネットワークサービスによっては出来ない機能もあります。
- ヘッドセットを操作して電話をかけたり受けたりするには、電話機とのあいだにHFP（ハンズフリープロファイル）でのブルートゥース接続を確立する必要があります。電話機がどのプロファイルに準じるかについては、電話機の「ユーザーガイド」を参照してください。

電話を受ける

着信があるとインジケータライトが緑色ですばやく点滅し、ヘッドセットから呼び出し音が聞こえます。音楽再生中に着信した場合は、音楽が一時停止または消音されます（再生機と接続設定によって動作が変わります）。

通話する

通話中は、インジケータライトが緑色で連続で点滅します。

▶II —こちらからの通話音を消音／消音解除
(消音にしても相手の通話音は聞えます)

通話する

通話中に割り込みの着信があると、インジケータライトが緑色ですばやく点滅し、警告音が鳴ります。

割り込み着信への応答および着信拒否は、電話機が対応している場合のみ操作が可能です。

ボタン
1)割り込みの着信に応答(それまでの通話は保留になります)
2)割り込みの通話を切る(最初の通話に戻ります)
3)最初の通話を切る

⏮または⏭ —割り込みの着信を拒否

電話機またはヘッドセットを操作して割り込み通話を終えると、保留中の通話が直ちに再開されます。ただし、割り込み通話の相手側が電話を切った場合は、手動で保留を解除するまで最初の相手との通話は再開されません。保留を解除するには、ヘッドセットまたは電話機の通話ボタンを押します。

電話をかける

ヘッドセットを操作して電話をかけるには、ヘッドセットの通話ボタンを長押しして直前にかけた番号にリダイヤルします。

ボタン
長押しで直前にかけた番号にリダイヤル

ヘッドセットを装着する

ヘッドセットのスピーカーの左右（L/R）に注意し、図のようにスピーカーを両手で持って頭の上で開きイヤーフックを耳たぶに掛け固定します。スピーカーを耳にぴったり合うように調整します。

位置が確定したら、ヘッドセットの後部を首の上で浮かします。

ヘッドセットを装着する

バックパックなどに入れ、ヘッドセットが平べったくなったり、曲がってしまった場合は、スピーカーを図の方向に捻ると元の形に戻ります。

ヘッドセットの状態を確認する

インジケータライトでは、ヘッドセットと電話機、またはヘッドセットと音楽再生機のブルートゥースワイヤレス接続の状況を確認できます。

インジケータライト	**ヘッドセットの状態**
緑色で点滅（1秒間）	電源ON／OFF
緑色／赤色で交互に点滅	ペアリングモード
緑色で1回点滅（3秒ごと）	待機中（ハンズフリー接続および音楽ストリーミング接続）
緑色で2回点滅（3秒ごと）	待機中（音楽ストリーミング接続のみ）
緑色で3回点滅（3秒ごと）	待機中（ハンズフリー接続のみ）
緑色で4回点滅（3秒ごと）	接続待機中（機器に接続されてない）
緑色ですばやく点滅（連続）	電話を着信中／発信中
緑色で点滅（連続）	通話中
緑色で非常にゆっくりパルス※点滅	音楽を受信中

※長めの点灯と長めの消灯を交互にくり返す点滅動作です。

ヘッドセットの状態を確認する

注意：３分間操作をしないとインジケータライトは消えます。着信があった時、ボタンを押した時、または音楽受信中は再度点灯します。

注意：電池残量が少なくなるとインジケータライトが赤色で点滅します。

2つの機器との接続

ヘッドセットを電話機と音楽再生機器の両方に同時に接続するには、以下の操作を実行します。

1. 電話機とペアリングし、接続します（P.6を参照）。
2. ヘッドセットと電話機の両方をOFFにします。
3. ヘッドセットの電源を再びONにします。
   ブルートゥース機器検索モードに入り、ヘッドセットのインジケータライトが赤色と緑色で交互に点滅します。
4. 音楽再生機器をブルートゥース機器検索モードにします。
5. 音楽再生機器の検索結果より**Motorola S305**を選択します。
6. **OK**または **Yes**を選択します。パスワードが要求された場合は、**0000**を入れます。
7. ヘッドセットの電源を切ります。
8. 電話機の電源を再びONにします。また、電話機と音楽再生機の両方でブルートゥース機能がONになっていることを確認します。
9. ヘッドセットの電源を再びONにします。
   以上でヘッドセットが両方の機器に接続されます。

iPodへの接続

ヘッドセットとiPodを接続して音楽を聴くには、モトローラiPodアダプターを使用します。

1. 以前に接続したすべてのブルートゥース機器の電源をOFFにします。ヘッドセットの電源を入れ、ペアリングモードにします（インジケータライトが赤色と緑色で交互に点滅します）。
2. iPodの電源を入れ、一時停止モードであることを確認します。
3. アダプターとiPodを接続します。
4. iPodの再生／一時停止ボタンを押します。ヘッドセットとペアリングが開始します。

   ペアリングモード中は、アダプターのインジケータライトがゆっくりと点滅し、ペアリングが確立するとアダプターのインジケータライトがゆっくりパルス点滅し、ヘッドセットより音楽が聞こえます。

注意：ヘッドセットより２分以上通話を行った場合、アダプターとiPodは省電力モードになります。省電力モードを解除し音楽を聞くには、iPodの再生／一時停止ボタンを２回押します。

ヒント

ペアリングのヒント

- ヘッドセットの電源をONにした状態で**ペアリングモード（機器検索モード）を手動で開始するには、**⌒と＋ボタンを同時に約３秒間押します。
- **ヘッドセットに登録されているペアリング機器をリセットするには、**▶IIと－ボタンを同時に約８秒間押します。リセットが完了するとヘッドセットの電源が切れます。

技術的な情報

知っておくと便利なブルートゥース用語をいくつか紹介します。

用語	説明
プロファイル	異なるブルートゥース機器を互いに連携させるためのアプリケーションです。両方の機器が同じプロファイルに対応している必要があります。
A2DP（オーディオプロファイル）	ステレオ音楽再生機から流れる2チャンネルのステレオストリーミング音声をヘッドセットに出力するためのプロファイルです。
AVRCP（オーディオ／ビデオリモートコントロールプロファイル）	ストリーミング音声／映像を離れている機器で操作するためのプロファイルです。通常はA2DP対応機器で使用され、前後のトラックを選択する操作や、再生／一時停止する操作に使用されます。
HFP（ハンズフリープロファイル）	ハンズフリー機器で電話を発着信するためのプロファイルです。

EU規格適合性宣言

モトローラは本製品が以下の規格に準拠していることを宣言します。

- 1999年5月現在におけるEC規格の必須要件およびその他の関連条文
- 関連する他のすべてのEC規格
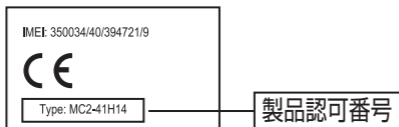
上図は、一般的な製品認可番号の例です。

ご使用の製品のEC規格（R&TTE指令）への適合宣言（DoC）は、www.motorola.com/rtteで参照できます。製品の適合宣言を検索するには、製品ラベルに表示されている認可番号をこのサイトの「SEARCH」ボックスに入力します。

■ モトローラカスタマーホットライン
フリーコール 0120-227-217（土日祝日除く 9:00-18:00）

■ モトローラホームページ
http://motorola.jp/hellomoto/

地域によっては、ワイヤレス機器とその付属品の使用が禁止または制限されています。
それらの製品を使用する際には必ず法律および規制を遵守してください。

The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola,inc. under license.
(Bluetooth の商標はその権利者により所有されており、モトローラ株式会社はライセンスに基づき使用しています。)
モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークおよび ® 表示が付された商標は、米国およびその他の国におけるMotorola, Inc.の登録商標です。
文中に記載されている他社の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

Bluetooth QD ID: B014952
Manual Number: 68003561021